

EXCEPCIONAL
control de la luz,
con cuidado
diseño




Cajón de lamas orientables

LinePlus KÖNECT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > LinePlus Kōnect es el **nuevo sistema de sombreado mediante lamas orientables** de Kōmmerling, pensado para sombrear huecos de grandes dimensiones de forma sencilla, aportando un toque de elegancia y diseño.
- > Esta veneciana **deja pasar exactamente la proporción de luz que se desee en cada momento**. Se pueden subir todas las lamas a la vez para que entre la luz completamente en la estancia. Cuando las lamas se cierran del todo, se convierte en la persiana de lamas orientables más oscura del mercado.
- > Las lamas orientables de LinePlus Kōnect **van motorizadas y se manejan cómodamente con un mando a distancia**.
- > Está disponibles en una **amplia variedad de colores** lisos, metalizados y acabados madera.
- > Es un sistema **muy atractivo a nivel estético**, ya que **el cajón queda oculto al exterior y al interior**.

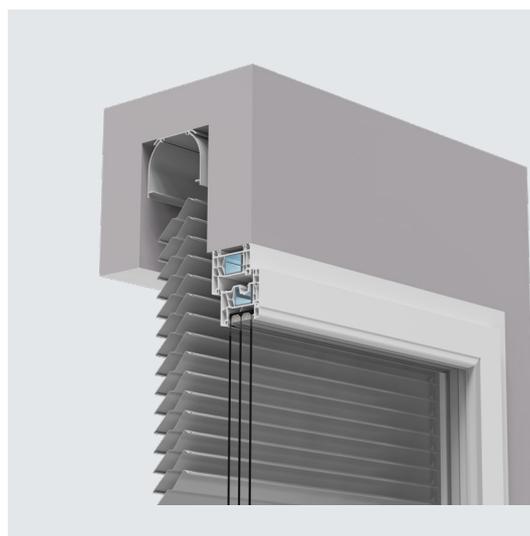

PRESTACIONES

LinePlus Kōnect se coloca por el exterior de la vivienda y sus lamas destacan por su resistencia al viento y durabilidad. Además, su instalación es sencilla, incluso en huecos de grandes dimensiones.

	Hasta 2,0 m	2,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m
Resistencia al viento	6	4	3
Velocidad máx. del viento (km/h)	88	61	49

Según normas: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016

	Límites dimensionales
Accionamiento	Motor
Ancho mínimo (cm)	45
Ancho máximo (cm)	400
Alto máximo (cm)	350
Superficie máxima (m ²)	12
Superficie de ventilación aproximada (%)	90 (Z90)

Aluminio perfilado. Aleación 3105H18



TABLA DE REPLIEGUE

Medidas para alojar las lamas y que queden apiladas ocultas.


Altura total	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	28	300	320	340	360	380	400	420	440	450
Rep. Z90 BK	21	22	22	24	25	26	27	29	30	31	32	32	33	34	35	37	38	39	40	40

Cotas expresadas en cm.


PLANTA

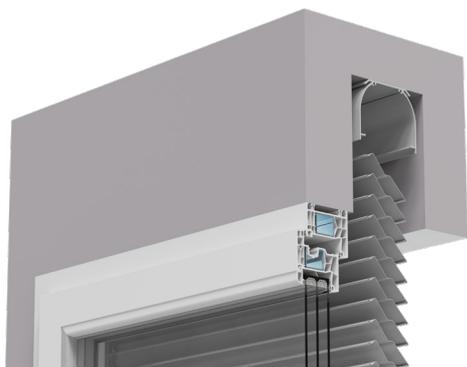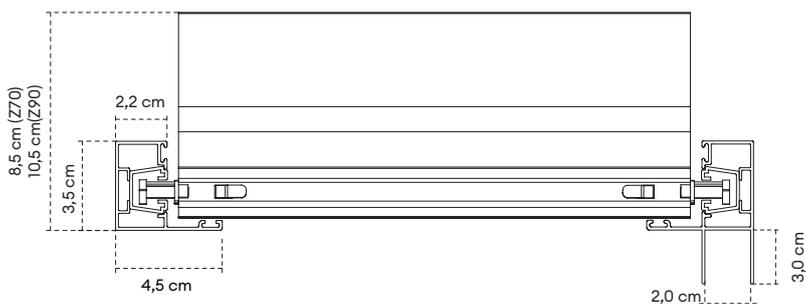

CABEZAL TUBULAR

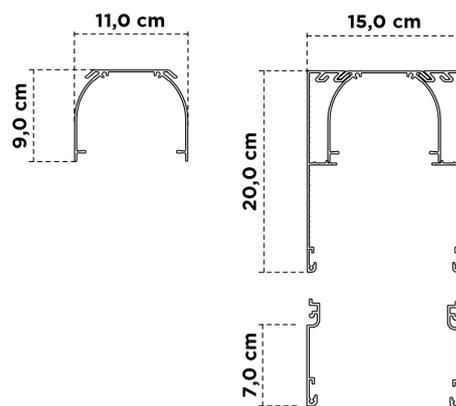

LAMA



CONTROL DOMÓTICO

KÖNECT



TAHOMA SWITCH

Saca el máximo rendimiento de tu hogar. Ofrece 2 botones lanzadores de escenas personalizadas para centralizar los productos de tu hogar inteligente.

NINA IO

Mando a distancia personalizado con una pantalla táctil que facilita la interacción intuitiva.



KIT SMOOVE UNO IO SHINE

Mando de pared sin cables de la gama IO. Tecnología táctil.



SOLIRIS 230V IO

Sensor para la protección del toldo contra viento fuerte. Incorpora tecnología de radio IO.



SITUO 1 VARIATION IO PURE

Mando a distancia de 1 canal. Orientación con rueda para modular precisión y orientación de las lamas.



SITUO 5 VARIATION A/M IO PURE

Mando a distancia de 5 canales. Orientación con rueda para modular precisión y orientación de las lamas.



SUNIS WIREFREE IO

Sensor de sol alimentado con batería y sin cableado. Mide el nivel del sol (Lux).

