

U_f desde

1,10

W/m²K

U_w desde

0,83

W/m²K

Sistema de perfiles practicables

KÖMMERLING Xtrem 76AD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de 76mm con **5 cámaras estancas y doble junta.**
- Diseño de líneas rectas y hoja retranqueada en un perfil con una estética muy cuidada.
- Transmitancia térmica de la carpintería desde $U_f = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Transmitancia la ventana desde $U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Reducción acústica de **hasta 47 dB.**
- **Refuerzo de acero zincado de alta inercia** con gran desarrollo que permite aumentar la rigidez del sistema y que conforma una cámara adicional incrementando el aislamiento del conjunto.
- Profundidad del galce de entre **16 y 50 mm.**
- Canal de herraje estándar con un rebaje que facilita el montaje y estabilidad de las piezas.
- Junquillos con juntas coextrusionadas con cuidada apariencia visual y de fácil limpieza.
- Unión de las esquinas soldadas que aumenta la estabilidad mecánica del conjunto.
- Disponible en **toda la gama de colores** foliados de Kömmerling.
- **Generación Xtrem** de Kömmerling, perfiles especialmente **diseñados para la climatología española**, clasificada como severa por su alto nivel de radiación solar.



ENSAYOS

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO. Según UNE EN ISO 10140-2

TIPO DE VIDRIO	VIDRIO R_{w_g} (C,Ctr)	VENTANA* R_{w_w} (C,Ctr)
VIDRIO 6/16/4	34 (-1,-5)	37 (-2,-5)
VIDRIO 6/16/4/18/4	35 (-1,-5)	40 (-2,-6)
VIDRIO 14VSG SI/24/10VSG SI	51 (-1,-4)	47 (0,-2)

* Ventana ensayada de 1 hoja de 1,23 x 1,48 m.
Los vidrios son orientativos y los valores pueden variar en función del fabricante.

CÁLCULO DE VALORES FÍSICOS.



PERMEABILIDAD AL AIRE	UNE-EN 12207	Clase 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA	UNE-EN 12208	Clase E ₁₉₅₀
RESISTENCIA AL VIENTO	UNE-EN 12210	Clase C5

Ventana ensayada de 2 hojas de 1,23 x 1,48 m.
Estos valores están sujetos a ensayo y son susceptibles de variar en función de la medida, herraje, etc.

CÁLCULO DE TRANSMITANCIA TÉRMICA. Según UNE EN 10077-1

U_f W/m ² K	VIDRIO		VENTANA SIN PERSIANA	VENTANA CON ROLAPLUS *	VENTANA CON VARINOVA **
	U_g W/m ² K	ψ_g W/mK	U_w W/m ² K	U_w W/m ² K	U_w W/m ² K
1,2	1,30	0,08	1,47	1,45	1,43
	1,00	0,032	1,14	1,17	1,14
	0,60	0,030	0,86	0,92	0,90
1,1	0,60	0,030	0,83	0,89	0,87

Ventana ensayada de 1 hoja 1,23 x 1,48 m.
* Cálculo considerando cajón de 200 x 186 mm con aislamiento de Neopor y guía de 85 mm.
** Cálculo considerando cajón de 218 x 205 mm con aislamiento de Neopor y guía de 55 mm
Los vidrios son orientativos y los valores pueden variar en función del fabricante.




DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA


Peso máximo por hoja hasta 130 kg

Las medidas máximas mostradas son orientativas ya que éstas varían en función del tipo de perfil, del tipo de apertura, del refuerzo, del color de la perfilería, etc. Para más detalle solicite los ábacos.


SECCIONES

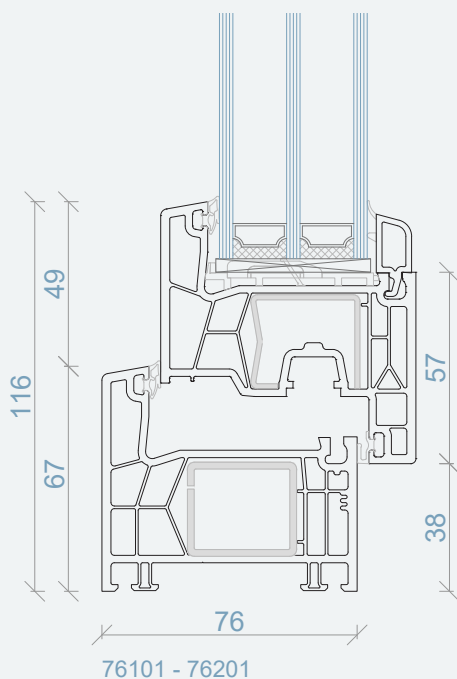


MARCO	76101
REFUERZO MARCO	V309
HOJA	76201
REFUERZO HOJA	V306




76101 - 76201

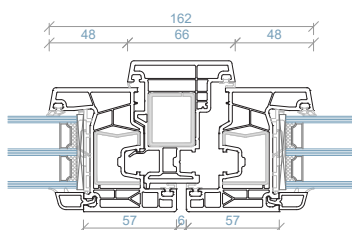


76201 - 76402 - 76201




76201 - 76301




76101

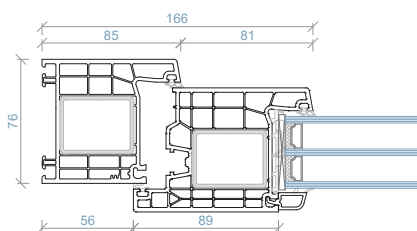


76102 - 76204

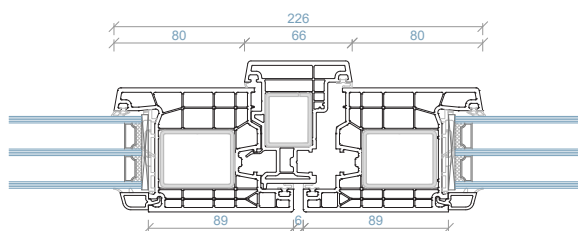


76204 - 76402 - 76204

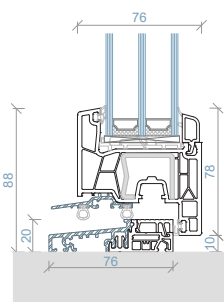


A076 - 76201



PremiPlan Plus - 76201

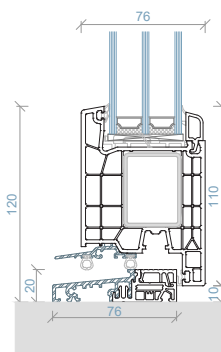

A076 - 76204

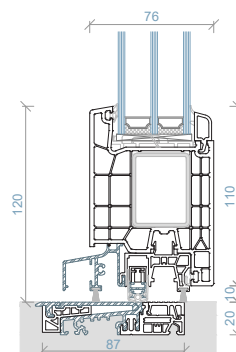

PremiPlan Plus - 76204

MATERIA PRIMA

Los productos Kömmerling están fabricados con **Kömalit Z**, formulación propia. Los perfiles se obtienen mediante extrusión y el control de fabricación permanente asegura la calidad y la precisión de formas.

©Kömalit Z	DIN EN ISO 1163	Blanco y color PVC-U, E, 082 - 50 - T 28, similar al RAL 9016
Densidad	DIN EN ISO 1183	1,46 g/cm ³
Resistencia al impacto hasta -40°C	DIN 53453 (varilla normal pequeña)	Sin rotura
Deformación al impacto (para clima normal de 23 °C)	DIN EN ISO 179 (Ensayo Ifc)	≥45 kJ/m ²
Resistencia a la penetración de bola (30 segundos)	DIN ISO 239	100 N/mm ²
Dureza a la penetración de bola	DIN EN ISO 527	≥40 N/mm ²
Módulo de elasticidad en tracción (Módulo E)	DIN EN ISO 527	≥2500 N/mm ²
Temperatura de reblandecimiento Vicat Estabilidad dimensional al calor: - Vicat VST/B (medido en aceite) - ISO R 75/A (medido en aceite)	DIN ISO 306 DIN 53461	≥80 °C ≥69 °C
Coefficiente de dilatación lineal -30°C hasta +50°C		0,8 x10 ⁻⁴ K ⁻¹
Conductividad térmica	DIN 52612	0,16 W/mK
Resistencia específica a la transmisión	DIN VBE 0303 T3	10 ¹⁶ Ω cm
Constante relativa a la dielectricidad	DIN 53483	3,3 a 50 Hz; 2,9 a 10 ⁶ Hz
Comportamiento ante el fuego	DIN 4102	Difícilmente inflamable, autoextinguible.
Estabilidad ante los agentes atmosféricos	DIN ISO 105-A03	Después de 12 GJ/m ² (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S)) de exposición, valor inferior a grado 3 de la escala de grises.
Resistencia a los agentes atmosféricos		Después de 12 GJ/m ² (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S)) de exposición, la disminución de la resistencia al impacto es <30% ó >28 KJ/m ² .
Comportamiento fisiológico		Inerte, Neutro. Su estabilidad a la intemperie, así como su resistencia ante los agentes químicos y al pudrimiento, garantizan que su manipulación no imponga riesgo para la salud ni para el medio ambiente.
Limpieza y mantenimiento		Se recomienda el uso de Koraclean (blanco o color) o en su defecto agua y un jabón sin disolventes o abrasivos. Engrase de los herrajes una vez al año.

GARANTÍAS

Garantía de los perfiles Kömmerling:

Los perfiles Kömmerling tienen una Garantía de **10 años** en:

- La resistencia al impacto.
- Las dimensiones de los perfiles en función de las tolerancias permitidas.

Los elaboradores de los sistemas Kömmerling fabrican las ventanas siguiendo las directrices de fabricación de la marca.

Garantías de color:

- Los acabados en blanco natural tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.
- Los acabados foliados tienen una **garantía de hasta 15 años** en la estabilidad del color.



El presente documento es de carácter informativo y certifica las prestaciones de la ventana de acuerdo con los criterios del Marcado CE establecidos por la Unión Europea. Este documento no constituye un certificado de garantía, el cual debe solicitarse por los cauces habituales establecidos por la marca Kömmerling.

Documento revisado en abril de 2026.