Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW



DISFRUTA DEL ESPACIO

CORREDERA-ELEVADORA PREMIDOOR76 *XtremPro*



PremiDoor76 *XtremPro* se adapta a la arquitectura actual y a proyectos de alta eficiencia

MÁS LUZ
MÁS COMODIDAD
MEJORES PRESTACIONES

PremiDoor76 *XtremPro* es el sistema de puerta corredera-elevadora que está diseñado para conseguir los máximos niveles de aislamiento y hermeticidad posibles en un sistema deslizante, comparables a los de un sistema practicable.

El funcionamiento de PremiDoor76 *XtremPro* se basa en que la hoja se eleva sobre sí misma y desde ahí se produce el deslizamiento, que es muy sencillo y ligero. Esta corredera permite alojar vidrios de gran tamaño y espesor, sin que esto dificulte su manejo.

En proyectos Passivhaus o en Edificios de Energía Casi Nula (EECN), PremiDoor76 *XtremPro* es la solución idónea. Aunque se trata de un sistema deslizante, tiene unos niveles de aislamiento muy elevados, equiparables a los de una puerta practicable de altas prestaciones.

PremiDoor76 *XtremPro* tiene un **cierre hermético de junta de goma,** en lugar del habitual cepillo que incorporan la mayor parte de las correderas. Este cierre le proporciona una gran estanqueidad, evitando posibles infiltraciones del exterior.

EL MEJOR DESLIZAMIENTO



AMPLIOS ESPACIOS LLENOS DE LUZ

Consigue espacios vivos y repletos de luz con el innovador sistema de puertas PremiDoor76 *XtremPro*.

Este sistema de corredera es el idóneo para incoporar **vidrios de grandes dimensiones**.

PremiDoor76 *XtremPro* contribuye a difuminar las líneas que separan el mundo exterior del interior del hogar. Todo ello sin descuidar sus prestaciones técnicas, ofreciendo un alto aislamiento térmico, estanqueidad y protección antirrobo.

Es un sistema deslizante ideal tanto para **nuevas construcciones como para proyectos de renovación y de alta eficiencia energética**.




CARACTERÍSTICAS

- Un marco de 179 mm de espesor con **5 cámaras de aire** y una hoja corredera-elevadora de 76 mm.
- Sistema de juntas que permite un **aislamiento máximo en posición cerrada y un deslizamiento suave** en la apertura.
- Utilización de junquillos con juntas coextrusionadas que destacan por su **cuidada apariencia visual y fácil limpieza**.
- Unión de las esquinas de las hojas soldadas, lo que aumenta la estabilidad mecánica del conjunto, **impidiendo el paso de aire y agua**.
- Refuerzo de acero zincado de alta inercia que facilita el acoplamiento del herraje. Diseñado para **transmitir el peso del vidrio al sistema de ruedas**.
- Permite soluciones de paso para **personas con movilidad reducida**.
- Disponible en toda la gama de colores **NaturKolor76**.
- Excelente **balance ecológico**.

PRESTACIONES	
Prestaciones térmicas	U_d desde 0,80 W/m²K*
	U_f desde 1,40 W/m²K
Reducción acústica	45 (-2,-4)**
Resistencia al viento	Hasta C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	9A***

DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA**

Peso máximo por hoja hasta 400 kg

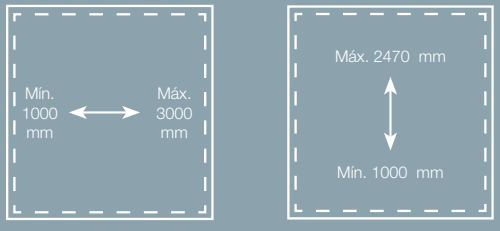

$U_d = U_{door} = U_{puerta}$

* Puerta calculada 1 hoja 6000x2400 mm con triple acristalamiento U_g= 0,6 W/m²K e intercalario aislante P_{sig}= 0,030 W/mK.

** Vidrio 8.6.2 VSG Si/24/ 4.6.2 VSG Si

*** Valores E_{xxx} posibles en función de dimensiones y tipo de apertura.

**** En todos los sistemas, las medidas máximas mostradas son orientativas ya que varían en función del tipo de perfil, del tipo de apertura, del refuerzo, del color de la perfilería, etc.


LA MEJOR OPCIÓN

Con el sistema PremiDoor76 *XtremPro* puedes realizar todas tus ideas arquitectónicas.

No solo destaca por su elegante diseño y las grandes superficies de vidrio que permite, sino también por su gama de acabados y variantes.

U_f desde **1,40** W/m²K

U_d desde **0,80** W/m²K

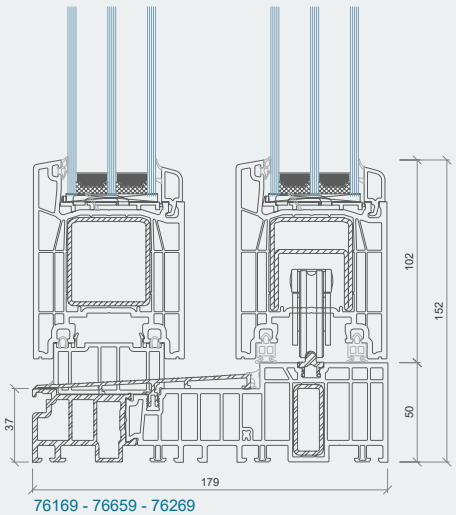


76169 - 76659 - 76269


Sección PremiDoor76 *XtremPro*

ESQUEMAS DISPONIBLES


Esquema A Izquierda




Esquema A Derecha




Esquema G-A Izquierda




Esquema G-A Derecha




Esquema K



Esquema C



Esquema D



DEJA PASAR LA LUZ




U_d desde **0,77** W/m²K

PREMIDOOR76 *XtremPro* LUX

PremiDoor76 *XtremPro* LUX es una opción especial dentro de esta corredera-elevadora, en la que la hoja fija se fabrica con un perfil de menor sección vista que deja ver mayor superficie de vidrio. Con esta variante se logra un cerramiento con una estética más ligera y que deja pasar mayor cantidad de luz.

La versión LUX mantiene las prestaciones de PremiDoor76 *XtremPro*.

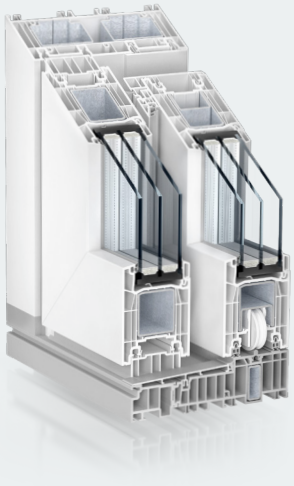

PremiDoor76 *XtremPro*

DIFERENCIAS		
✓	Altura máxima de 2,60 m	✓
✓	Posibilidad de acristalamientos de hasta 50 mm	✓
	Aislamiento térmico U_d desde 0,77 W/m²K	✓
✓	Protección antirrobo hasta RC2	✓
✓	Disponible en toda la gama NaturKolor76	✓
	Un perfil de marco reducido que permite una mayor entrada de luz	✓



PremiDoor76 *XtremPro* Lux



COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

GENERACIÓN *XtremPro*


Nueva fórmula desarrollada expresamente para la climatología de España y Portugal, ofrece perfiles más resistentes a la radiación solar y más sostenibles. Además, son 100% reciclables e incorporan un alto porcentaje de material reciclado, que puede llegar al 100% en algunos modelos y geometrías.

Con XtremPro, Kömmerling amplía la garantía de sus perfiles blancos de 10 a 15 años.


15 AÑOS DE GARANTÍA

naturkolor76
NATURALMENTE REALISTAS


GAMA **MADERA PREMIUM**




GAMA **MADERA**



GAMA **METAL**

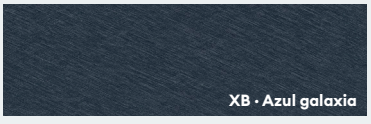

GAMA **LISOS**

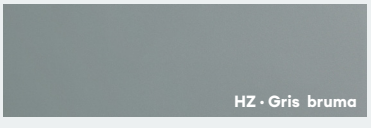

GAMA **LISOS TEXTURIZADOS**



Texturas y acabados realistas

Una cuidada selección de **76 acabados foliados** de alta calidad que consiguen traer la naturaleza a tu hogar.

Durabilidad y mantenimiento del color

Colores que se mantienen intactos con el paso del tiempo y **no sufren decoloración**, incluso en zonas de mucho sol.

La mejor garantía

Kömmerling aplica la **tecnología PX** en la mayor parte de sus perfiles foliados, un tratamiento especial de protección solar. Gracias a ello pueden ofrecer una **garantía de hasta 15 años**.

Kömmerling®

Ref. 61007812 - 11/2026 Esp.

Profine Iberia, S.A.U.
SISTEMAS KÖMMERLING
Pol. Ind. Alcamar s/n
Camarma de Esteruelas
28816 (Madrid)
Tel. +34 91 886 60 45
info@kommerling.es
www.kommerling.es