



Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW



PREMISLIDE76

COMBINACIÓN DE CORREDERA Y PARALELA



U_w desde
0,75
W/m²K

U_f desde
1,30
W/m²K

Triple junta de cierre perimetral que mejora la estanqueidad

Ahorro de espacio en la apertura, adaptándose a todo tipo de huecos

SISTEMA PREMISLIDE76

Elevadas prestaciones, sin renunciar al confort.

PremiSlide76 representa la evolución de los sistemas deslizantes. Un sistema ideal para ventanas y puertas, que da respuesta a las nuevas demandas del mercado en lo que a correderas se refiere.


Este sistema **combina las aperturas corredera y paralela**, dando como resultado un deslizamiento de alta calidad, con una gran facilidad de apertura. Todo ello con una depurada línea visual en la que la hoja corredera queda a la vista en un único plano, aportando elegancia y sencillez al conjunto.

Con PremiSlide76 se consiguen unas **elevadas prestaciones** en cuanto a aislamiento, permeabilidad al aire y estanqueidad al agua, equiparables a un sistema practicable.

PRESTACIONES	
Prestaciones térmicas Marco completo PVC	U_w desde 0,75 W/m ² K*
	U_f desde 1,30 W/m ² K
Prestaciones térmicas Marco de PVC y aluminio	U_w desde 0,78 W/m ² K*
	U_f desde 1,40 W/m ² K
Reducción acústica	45 (-1,-5)**
Resistencia al viento	Hasta C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	9A***

DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA****

Peso máximo por hoja hasta 250 kg

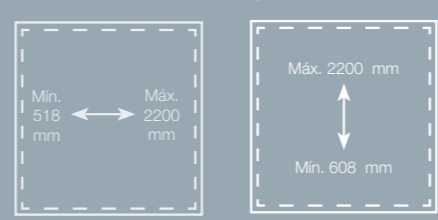

*Puerta 1 hoja más dijo lateral 4400x2300 mm con triple acristalamiento $U_g = 0,6$ W/m²K e intercalario aislante $PSI_g = 0,030$ W/mK.
**Vidrio 6.6:2Silence/24/4.4.2 VSG SI
***Valores E_{w} posibles en función de dimensiones y tipo de apertura.

MATERIA PRIMA Y SOSTENIBILIDAD

La formulación de PVC utilizada por Kömmerling, **Kömalit Z**, está basada en el **concepto Greenline®**, que garantiza su óptimo balance ecológico. Los perfiles son 100% reciclables y al terminar su vida útil se reincorporan al proceso productivo.

PremiSlide76 forma parte de la **Generación Xtrem** de Kömmerling: Perfiles especialmente diseñados para la climatología española, clasificada como severa en cuanto a radiación solar.



greenline



1 DISEÑO
Depurada estética de **estilizadas líneas rectas**. Apertura que no invade el espacio interior.

2 AISLAMIENTO TÉRMICO
Geometría basada en el sistema **KÖMMERLING76 AD Xtrem**, con los siguientes valores:
 U_w desde 0,75 W/m²K
 U_f desde 1,30 W/m²K

3 ESTANQUEIDAD
Incluye una **tercera junta** de cierre perimetral que mejora la estanqueidad al agua y al aire.

4 VIDRIO
Permite **triple acristalamiento** con vidrios de hasta 50 mm de espesor.

5 REFUERZOS
Aportan una **gran rigidez** al conjunto. Diseñados para soportar vidrios de gran peso.

6 TECNOLOGÍA
Carril de grandes dimensiones que garantiza un deslizamiento suave y ergonómico de la hoja.

7 ESTÉTICA
Mejoras estéticas gracias a su acabado interior, en el que **la hoja está enrasada con el marco** y los herrajes y carros quedan ocultos.

HERRAJES QUE FAVORECEN EL DESLIZAMIENTO Y LA SEGURIDAD

Se utilizan herrajes que **facilitan la apertura y mejoran el deslizamiento**. El mecanismo guía la hoja hasta la posición de cierre en las 4 esquinas, aumentando así la **hermeticidad**.

Además, en las puertas se puede integrar el amortiguador **Softclose**, gracias al cual la hoja móvil frena suavemente al final de su recorrido, **evitando accidentes**.

DOS OPCIONES DE MARCO:

- COMPLETO DE PVC
 - PVC Y ALUMINIO
- Se puede elegir el marco completo de PVC o con una parte de PVC y otra de aluminio. Con el marco completo de PVC se logran **óptimas prestaciones térmicas** en el conjunto.



naturkolor76
NATURALMENTE REALISTAS

NATURAL MENTE REALISTAS

BIENVENIDOS A UN NUEVO MUNDO DE
TEXTURAS Y COLORES EXTRAÍDOS DE LA
PROPIA NATURALEZA.



Texturas realistas

Una cuidada selección de **76 acabados foliados realistas** de alta calidad que consiguen traer la naturaleza a tu hogar.



La mejor garantía

La mayor parte de los perfiles foliados cuentan con la **tecnología PX** de protección solar, con una garantía de **hasta 15 años**.



Durabilidad del color

Colores que se mantienen intactos con el paso del tiempo y **no sufren decoloración**, incluso en zonas de mucho sol.



Kömmerling®

Profine Iberia, S.A.U.
SISTEMAS KÖMMERLING
Pol. Ind. Alcamar s/n
Camarma de Esteruelas
28816 (Madrid)
Tel. +34 91 886 60 45
info@kommerling.es
www.kommerling.es