



DISFRUTA DEL ESPACIO

Corredera-elevadora PremiDoor76




KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas



PremiDoor76 se adapta a
la arquitectura actual y a
proyectos de alta eficiencia.

**MÁS LUZ
MÁS COMODIDAD
MEJORES PRESTACIONES**





- Umbrales de paso accesibles y adaptados a las normativas.
- Grandes alturas y superficies de vidrio.
- Líder en aislamiento térmico en su categoría.
- Ganancias de energía solar.
- Facilidad de apertura y cierre.
- Solución sostenible fabricada con una formulación de PVC libre de metales pesados.



ESPACIOS LLENOS DE VIDA

Consigue espacios vivos y repletos de luz con el innovador sistema de puertas PremiDoor76

Al permitir grandes superficies de vidrio, con esta corredera-elevadora se difuminan las líneas que separan el mundo exterior del interior del hogar. Todo ello sin descuidar sus prestaciones técnicas, ofreciendo un alto aislamiento térmico y una fuerte protección antirrobo. Un sistema ideal tanto para nuevas construcciones como para proyectos de renovación.





$$U_w = \text{desde } 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_f = \text{desde } 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$$

PRESTACIONES

- Marco de 179 mm con 5 cámaras de aire y hoja de **76 mm**.
- Sistema de juntas que permite un aislamiento máximo en posición cerrada y un deslizamiento suave en la apertura.
- Exclusiva gama de **junquillos con juntas coextrusionadas**, en los que destaca su cuidada apariencia visual y fácil limpieza.
- **Unión de las esquinas de las hojas soldadas**, lo que aumenta la estabilidad mecánica del conjunto, impidiendo el paso de aire y agua.
- **Refuerzo de acero zincado** de alta inercia que facilita el acoplamiento del herraje. Diseñado para transmitir el peso del vidrio al sistema de ruedas.
- Permite soluciones de paso para personas con movilidad reducida.

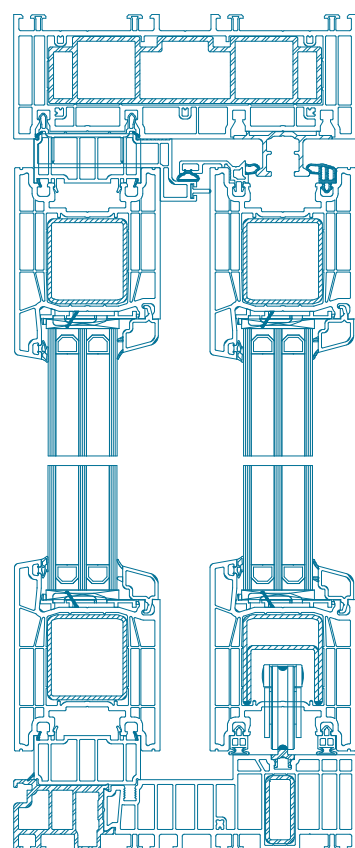

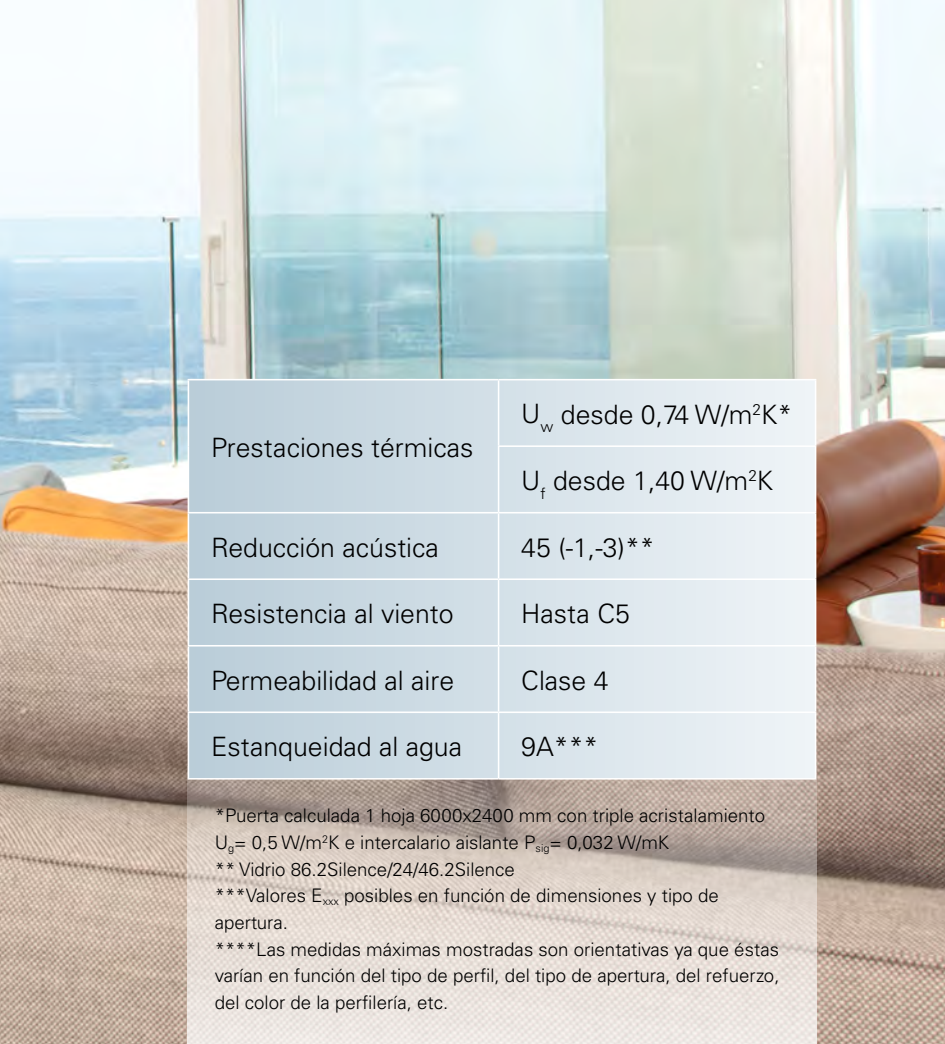

Prestaciones térmicas	U_w desde 0,74 W/m ² K*
	U_f desde 1,40 W/m ² K
Reducción acústica	45 (-1,-3)**
Resistencia al viento	Hasta C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	9A***

*Puerta calculada 1 hoja 6000x2400 mm con triple acristalamiento $U_g = 0,5$ W/m²K e intercalario aislante $P_{sig} = 0,032$ W/mK

** Vidrio 86.2Silence/24/46.2Silence



***Valores E_{xxx} posibles en función de dimensiones y tipo de apertura.

****Las medidas máximas mostradas son orientativas ya que éstas varían en función del tipo de perfil, del tipo de apertura, del refuerzo, del color de la perfilaría, etc.



DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA****

Peso máximo por hoja hasta 400 kg




LA MEJOR OPCIÓN


Con PremiDoor76 puedes realizar todas tus ideas arquitectónicas, ya que no solo impresiona por su elegante diseño y sus grandes superficies de vidrio, sino también por su amplia gama de colores, acabados y formas de apertura.

ESQUEMAS DISPONIBLES:


Esquema A
Izquierda




Esquema A
Derecha




Esquema G-A
Izquierda




Esquema G-A
Derecha




Esquema K




Esquema C



Esquema D



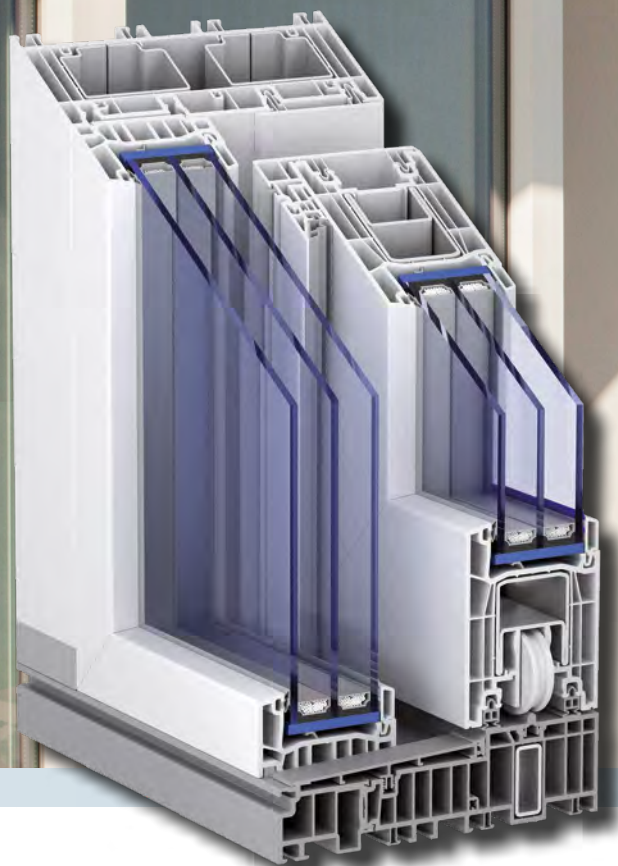


PremiDoor76 Lux

Una corredera-elevadora para puertas disponible en su formato más clásico o en su versión Lux. En esta variante la hoja fija se fabrica con un perfil de menor sección vista, dejando ver mayor superficie de vidrio y dando al cerramiento una estética más ligera. Todo ello manteniendo sus elevadas prestaciones térmicas y acústicas.


DISEÑADO PARA GRANDES SUPERFICIES

PremiDoor76

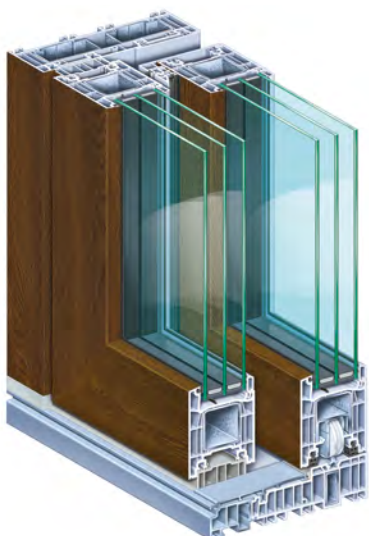

- ✓ Altura máxima de 2,60 m
- ✓ Posibilidad de acristalamientos de hasta 50 mm
- ✓ Aislamiento térmico U_w desde 0,74 W/m²K en su versión estándar
- ✓ Protección antirrobo hasta RC2
- ✓ Múltiples opciones de color
- ✓ Un perfil de marco reducido que permite una mayor entrada de luz

PremiDoor76 Lux

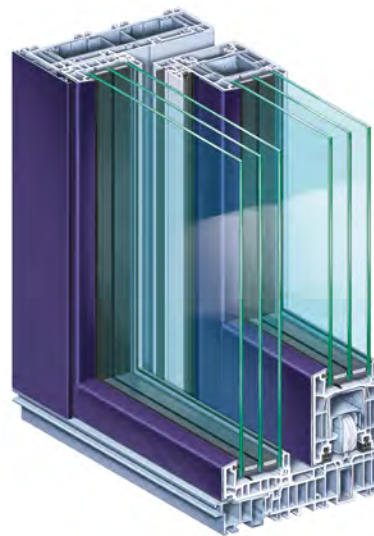



MATERIA PRIMA Y SOSTENIBILIDAD

CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR

La formulación de PVC utilizada por KÖMMERLING es diferente a la utilizada por cualquier otro producto o marca de PVC. Está basada en un compuesto libre de plastificantes y metales pesados, sustituyéndolos por estabilizadores respetuosos con el medio ambiente. Además, los perfiles de PVC KÖMMERLING son 100% reciclables y al terminar su vida útil se reincorporan al proceso productivo.





















TECNOLOGÍA PX

¿EN QUÉ CONSISTE Y POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EN EL FOLIADO?

Su fórmula única destaca por estar libre de plastificantes y combina las nuevas materias primas empleadas con su innovador tratamiento de protección solar, el cual actúa como escudo reduciendo la temperatura absorbida por las láminas. Esta combinación ha dado como resultado una gama de láminas para exteriores más avanzada y con una mejorada durabilidad y estabilidad del color.

KÖMMERLING ofrece una amplia garantía en sus perfiles foliados gracias a la tecnología PX.

Foliados Estándar



* Los perfiles blancos no van foliados.



profine Iberia S.A. Unipersonal
SISTEMAS KÖMMERLING
Pol. Ind. Alcamar s/n,
28816 · Camarma de Esteruelas · Madrid
Tel.: +34 91 886 60 45
Fax.: +34 91 886 60 05
info@kommerling.es
www.kommerling.es



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas