





Sistema KÖMMERLING 76

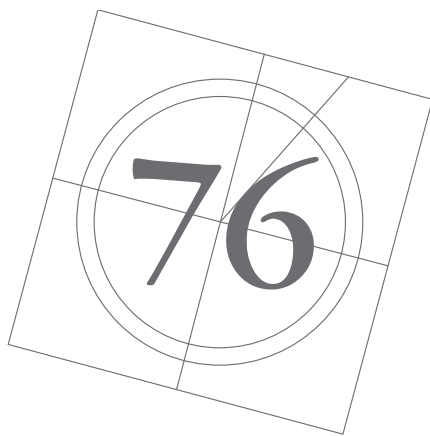

*Siempre
a la vanguardia*

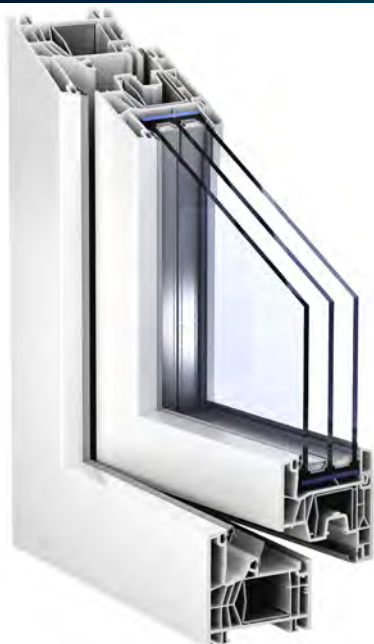

KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas

KÖMMERLING 76

Innovación inteligente

Con sus 76 mm de profundidad, el Sistema KÖMMERLING 76 está llamado a marcar un antes y un después en la gama de productos KÖMMERLING.

Este nuevo sistema consigue un equilibrio perfecto entre estética y eficiencia.

Un diseño estilizado y una depurada línea visual con unas prestaciones que superan todas las expectativas.



Óptimo aislamiento térmico con un valor U_f (perfil) de $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ en un perfil de 76 mm de grosor y triple junta central.

PRESTACIONES TÉCNICAS

Características de la ventana:

2 hojas oscilobatientes

Medidas: 1250x1350 mm

Vidrio: 4becs/16Ar/4becs/16Ar/4 con swiss-spacer*

Transmitancia térmica (U_w)	0,79 W/m²K
Reducción acústica	34 (-2,-5)**
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	9A
Resistencia al viento	C5/B5


*4 bajo emisivo y control solar / 16 Argón /
4 bajo emisivo y control solar / 16 Argón / 4

**Hasta 48 dB con vidrios especiales.

Los últimos avances técnicos

El diseño de este perfil exclusivo de KÖMMERLING es fruto de la continua apuesta por la innovación de la marca. Su moderno diseño permite alcanzar valores **U_w a partir de 0,73 W/m²K.**

**Valores en función del vidrio y las dimensiones de la ventana.*

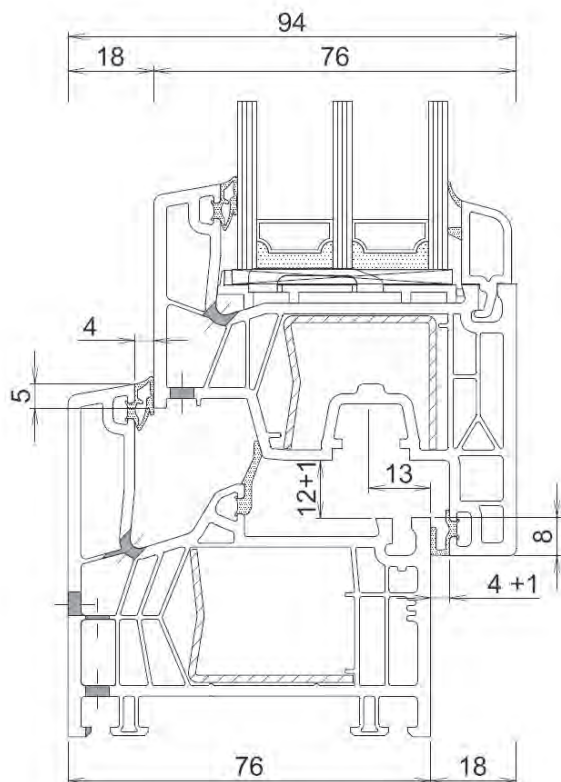

- Sistema de **76 mm** con junta central
- **6 cámaras** estancas.
- Diseño de líneas rectas.



- Nuevo diseño del galce con junta adicional que facilita el desagüe.
- Valor de transmitancia térmica de la carpintería **$U_i = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.**
- Reducción acústica de hasta **48 dB**.
- Profundidad del galce de **entre 16 y 48 mm**.
- Disponible en múltiples colores y acabados.
- Junquillos con juntas coextrusionadas con cuidada apariencia visual y de fácil limpieza.
- Unión de las esquinas soldadas que aumenta la estabilidad mecánica del conjunto.
- Refuerzo de acero zincado de alta inercia que conforma una cámara de aire adicional, incrementando el aislamiento del conjunto.
- Perfil **greenline®**, 100% reciclable y libre de plomo.


Colores y acabados

El Sistema KÖMMERLING 76 está disponible en los siguientes colores y acabados madera de KÖMMERLING. Para otras opciones diferentes, consultar.



Todos los sistemas KÖMMERLING tienen una **Garantía de 10 años** en la Estabilidad del Color.




Foliados Estándar

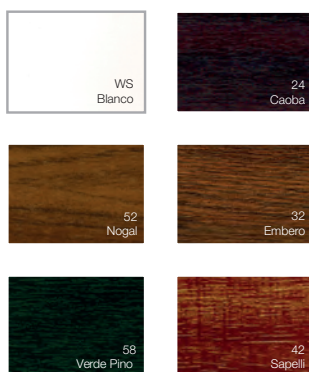

Foliados Especiales

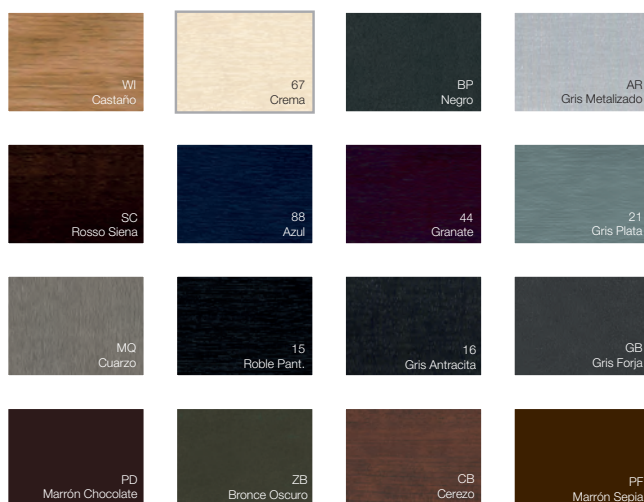

Innovadora junta en la hoja que reduce los movimientos de aire en la cámara del vidrio contribuyendo a la mejora de la transmitancia térmica del conjunto.



Un diseño moderno y estilizado con un acabado de líneas puras que combina con los estilos más vanguardistas.



profine Iberia
SISTEMAS KÖMMERLING
Pol. Ind. Alcamar s/n
28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)
Tel. +34 918 866 045
Fax +34 918 866 005
info@kommerling.es
www.kommerling.pt



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas